



### CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **6000 l/min** (360 m<sup>3</sup>/h)
- Altura manométrica hasta **98 m**

### LÍMITES DE USO

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+90 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba **10 bar** (PN10)

### EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 733



### CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV  
ISO 9001: CALIDAD

### USOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Presurización
- Irrigación
- Circulación del agua en instalaciones de climatización
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones Anti Incendio
- Industria
- Agricultura

### EJECUCIÓN BAJO PEDIDO


- KIT contrabridas completo de tornillos, tuercas y juntas
- Sello mecánico especial
- Para líquidos con temperaturas más altas o más bajas
- Para ambientes con temperaturas más altas o más bajas

### GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

## CAMPO DE PRESTACIONES

n= 3450 min<sup>-1</sup>

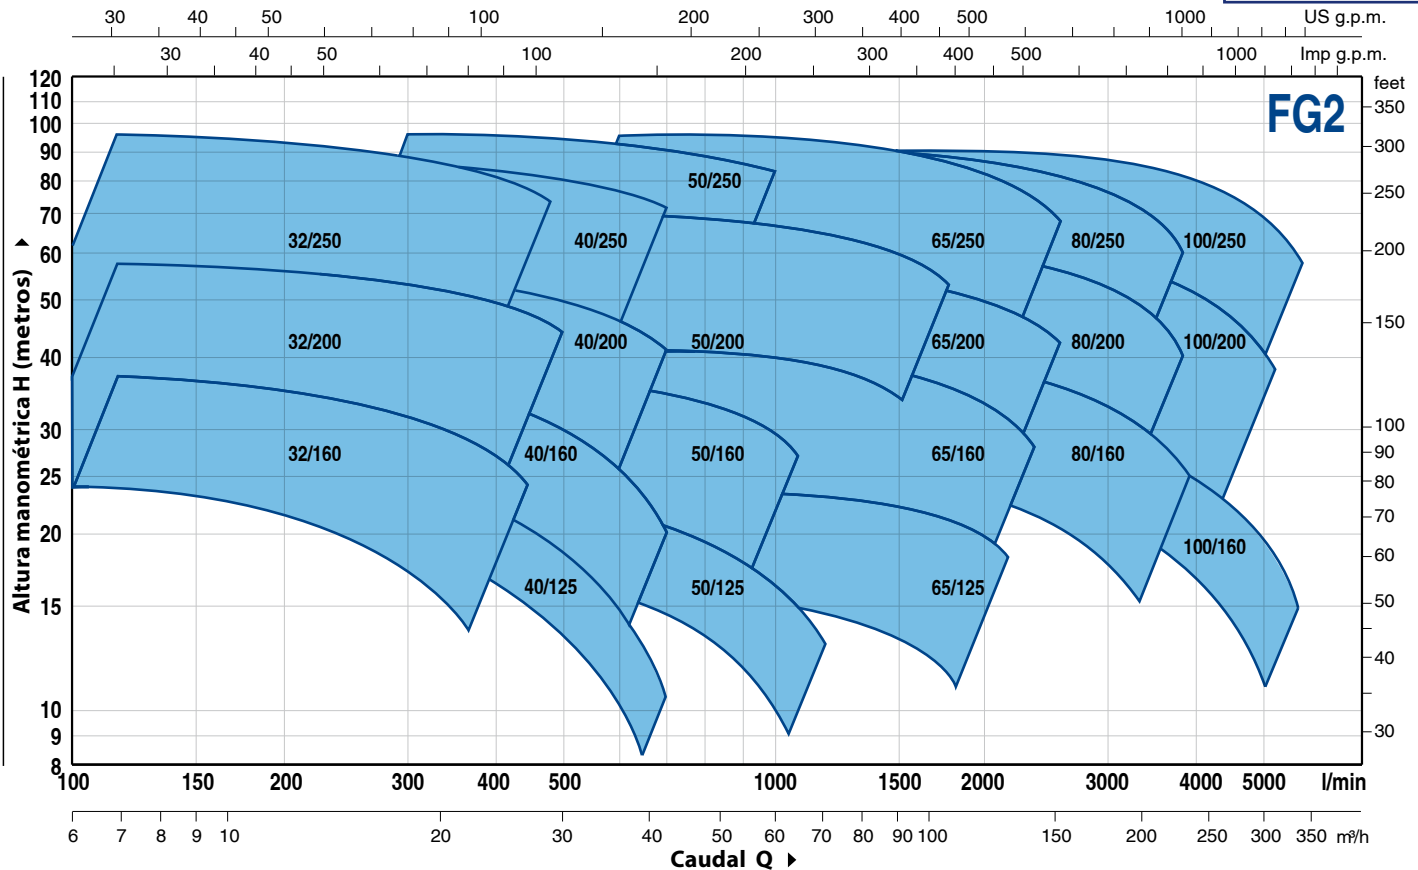

## DATOS DE PRESTACIONES

MODELO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES n= 3450 min <sup>-1</sup>	
	kW	HP	Q m <sup>3</sup> /h	H metros
FG2-32/160C *	1.5	2	6 – 21	24 – 14
FG2-32/160B *	2.2	3	6 – 24	30 – 17
FG2-32/160A *	3	4	6 – 27	37 – 24
FG2-32/200C *	4	5.5	6 – 27	44 – 31.5
FG2-32/200B *	5.5	7.5	6 – 30	51 – 36
FG2-32/200A *	7.5	10	6 – 30	57 – 44
FG2-32/200BH *	3	4	6 – 18	45 – 37
FG2-32/200AH *	4	5.5	6 – 19.2	55 – 44
FG2-32/250C *	9.2	12.5	6 – 27	75 – 60
FG2-32/250B *	11	15	6 – 30	87 – 70
FG2-32/250A *	15	20	6 – 30	97 – 80
FG2-40/125C *	1.1	1.5	6 – 33	16 – 6
FG2-40/125B *	1.5	2	6 – 36	20.5 – 9
FG2-40/125A *	2.2	3	6 – 42	26 – 10
FG2-40/160C *	2.2	3	6 – 36	27 – 14
FG2-40/160B *	3	4	6 – 36	32 – 20
FG2-40/160A *	4	5.5	6 – 42	38 – 20
FG2-40/200B *	5.5	7.5	6 – 42	47 – 28
FG2-40/200A *	7.5	10	6 – 42	55 – 41
FG2-40/250C *	9.2	12.5	6 – 42	64 – 47
FG2-40/250B *	11	15	6 – 42	71 – 55
FG2-40/250A *	15	20	6 – 42	88 – 72
FG2-50/125C *	2.2	3	18 – 72	17.5 – 6
FG2-50/125B *	3	4	18 – 72	20.7 – 9
FG2-50/125A *	4	5.5	18 – 72	23.5 – 13
FG2-50/160C *	4	5.5	18 – 60	27 – 16
FG2-50/160B *	5.5	7.5	18 – 66	32 – 21
FG2-50/160A *	7.5	10	18 – 66	37 – 27
FG2-50/200C *	11	15	24 – 102	44 – 30
FG2-50/200B *	15	20	24 – 102	52 – 38
FG2-50/200A *	18.5	25	24 – 108	61 – 45
FG2-50/200AR *	22	30	24 – 108	69 – 53
FG2-50/250D *	9.2	12.5	18 – 54	51 – 32
FG2-50/250C *	11	15	18 – 54	59 – 42
FG2-50/250B *	15	20	18 – 60	72 – 59
FG2-50/250A *	18.5	25	18 – 60	85 – 73
FG2-50/250AR	22	30	18 – 60	95 – 83

MODELO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES n= 3450 min <sup>-1</sup>	
	kW	HP	Q m <sup>3</sup> /h	H metros
FG2-65/125C *	4	5.5	36 – 108	16 – 11
FG2-65/125B *	5.5	7.5	36 – 120	18 – 13
FG2-65/125A *	7.5	10	36 – 132	23 – 18
FG2-65/160C *	9.2	12.5	36 – 132	32 – 22
FG2-65/160B *	11	15	36 – 144	36.5 – 23
FG2-65/160A *	15	20	36 – 144	40.5 – 28
FG2-65/200B *	15	20	12 – 144	44 – 30.5
FG2-65/200A *	18.5	25	12 – 150	50 – 36.5
FG2-65/200AR	22	30	12 – 156	57 – 42
FG2-65/250C *	30	40	24 – 141	76 – 53
FG2-65/250B *	37	50	24 – 150	87 – 62
FG2-65/250A *	45	60	24 – 156	95 – 68
FG2-80/160D *	11	15	30 – 240	25 – 10
FG2-80/160C *	15	20	30 – 240	30 – 15
FG2-80/160B *	18.5	25	30 – 240	35 – 20
FG2-80/160A *	22	30	30 – 240	40 – 25
FG2-80/200B *	30	40	30 – 219	56 – 34.5
FG2-80/200A *	37	50	30 – 234	62 – 40
FG2-80/250B *	45	60	36 – 216	77 – 54
FG2-80/250A *	55	75	36 – 234	88.5 – 60
FG2-100/160A	22	30	60 – 360	35 – 15
FG2-100/200C *	30	40	48 – 279	51 – 28
FG2-100/200B *	37	50	48 – 294	57 – 33
FG2-100/200A *	45	60	48 – 315	63 – 38
FG2-100/250B *	55	75	48 – 309	75 – 48
FG2-100/250A *	75	100	48 – 345	89 – 58


Q = Caudal

H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

\* Modelos solicitados bajo pedido


## FG2-32/160

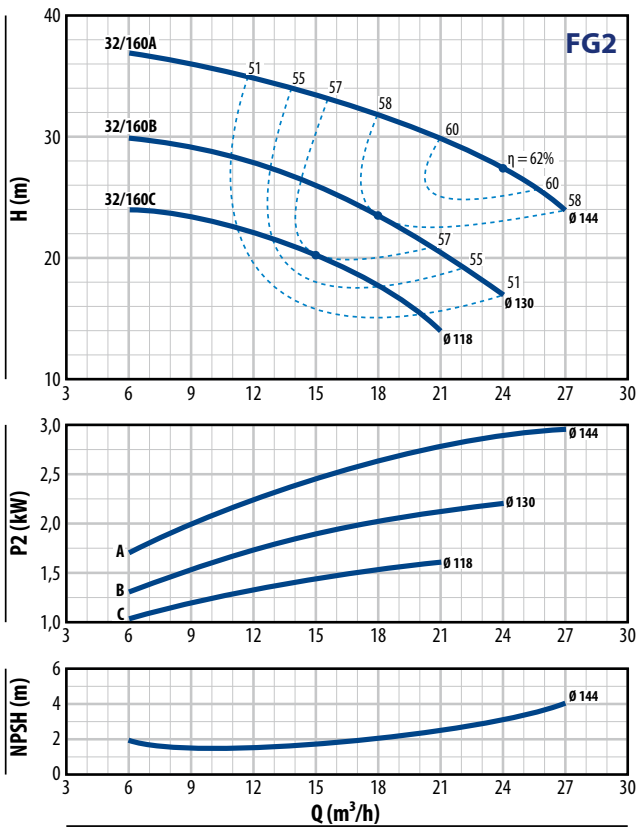


## FG2-32/200

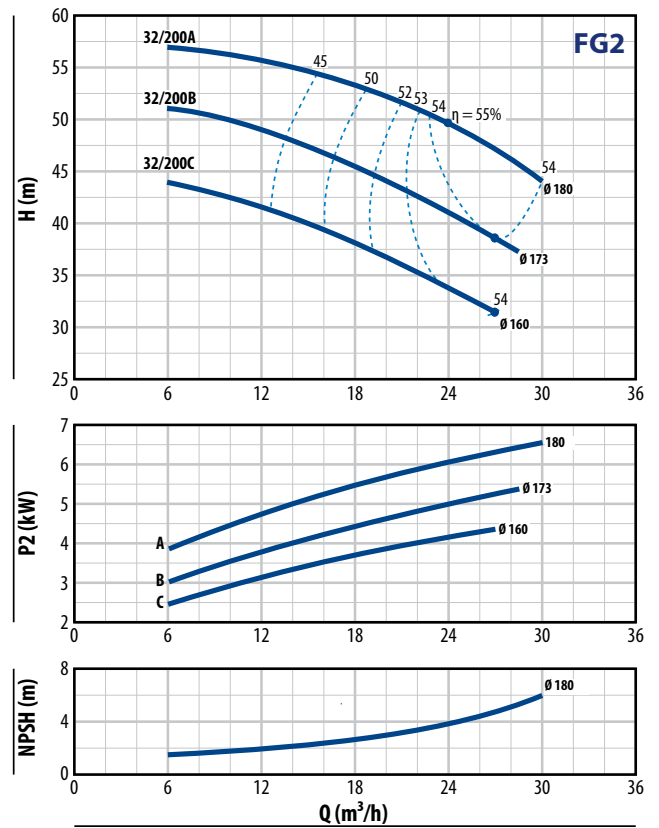


## FG2-32/200H

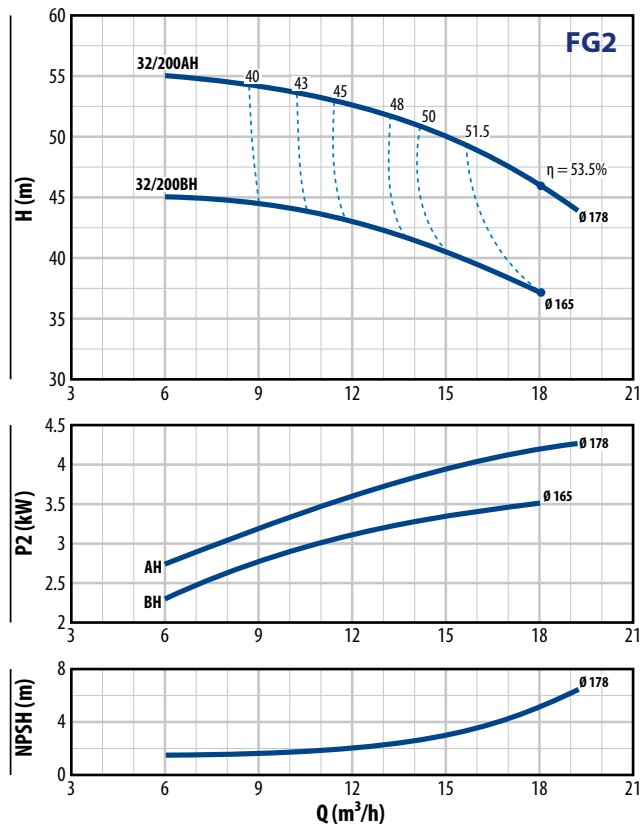


## FG2-32/250

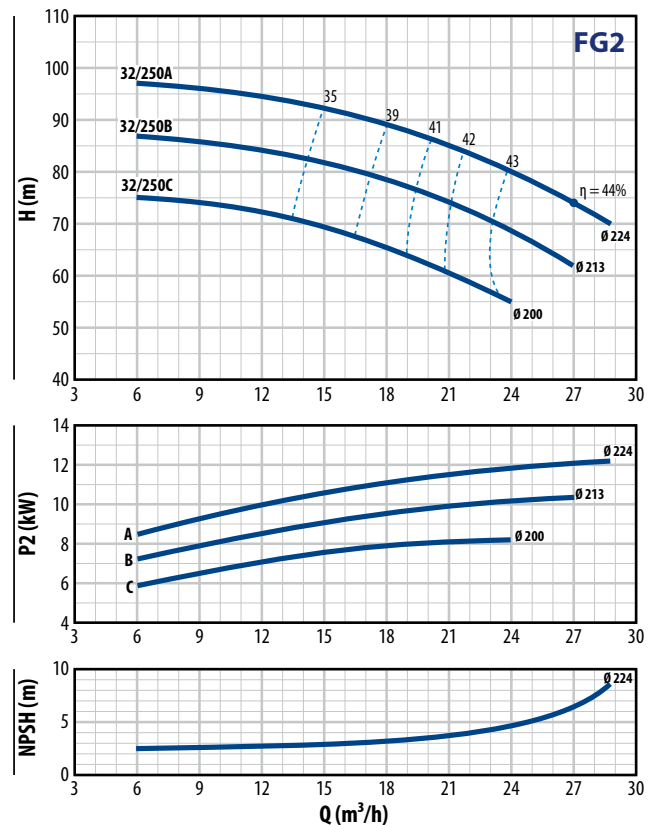


### FG2-40/125

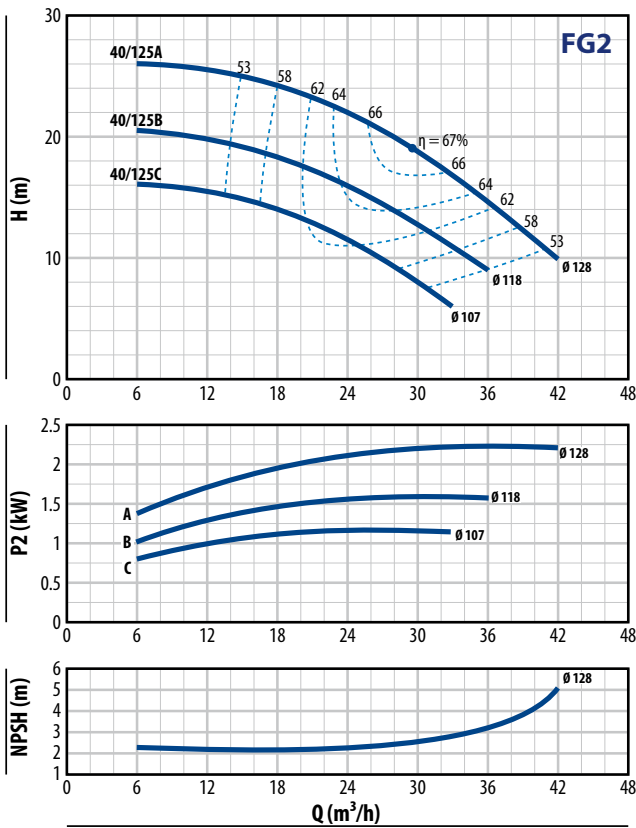


### FG2-40/160

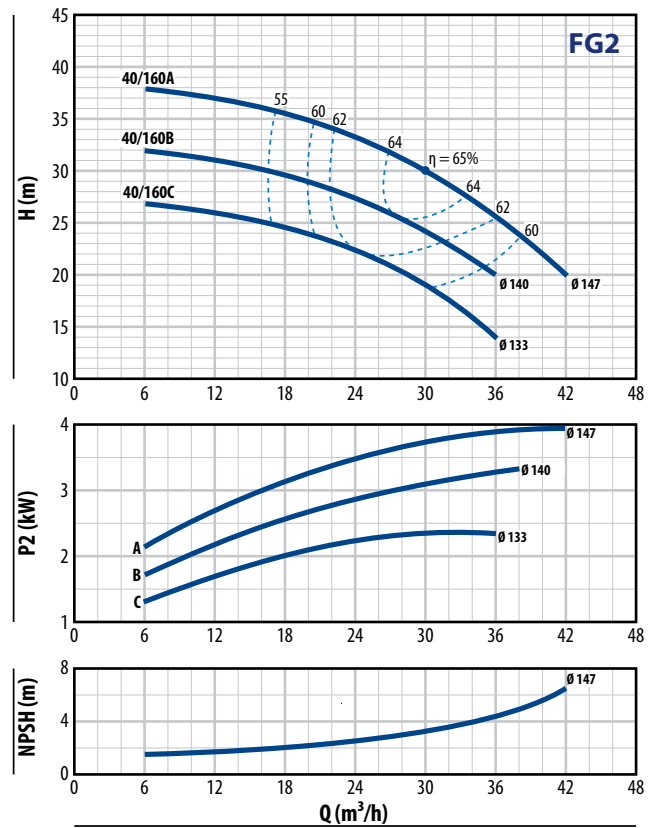


### FG2-40/200

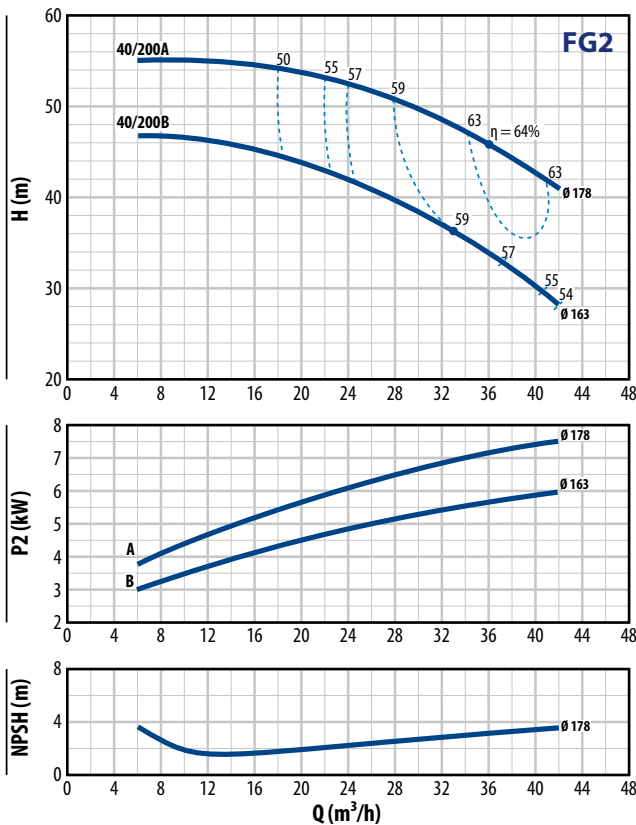


### FG2-40/250

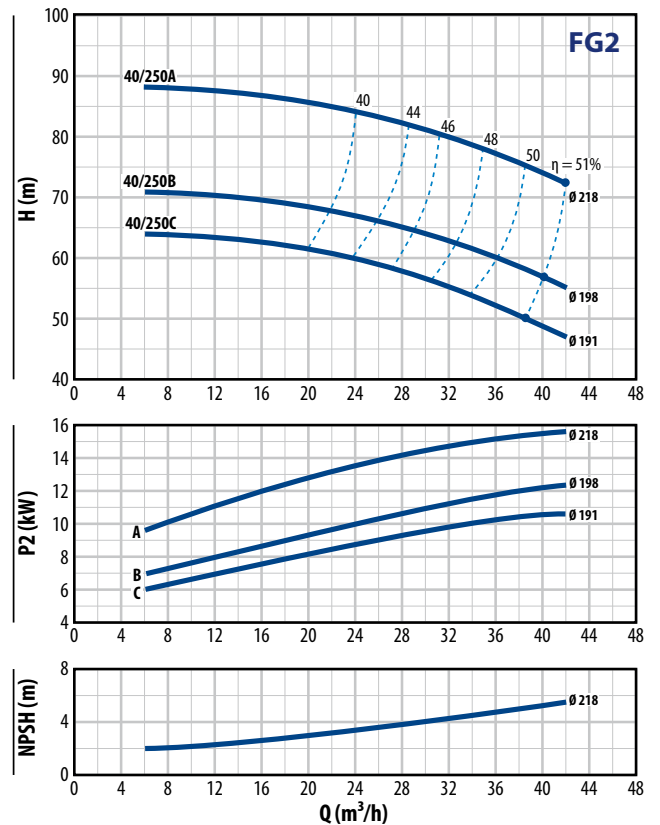


### FG2-50/125

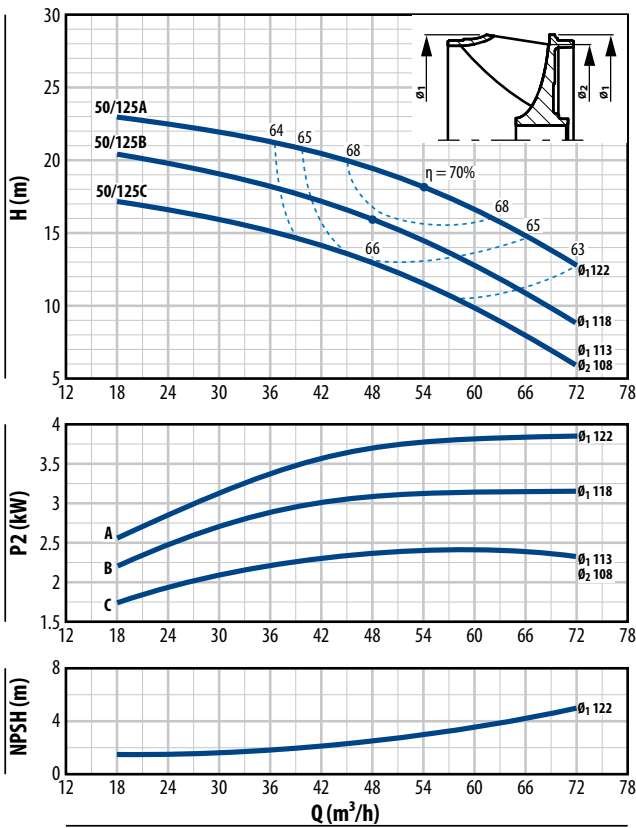


### FG2-50/160

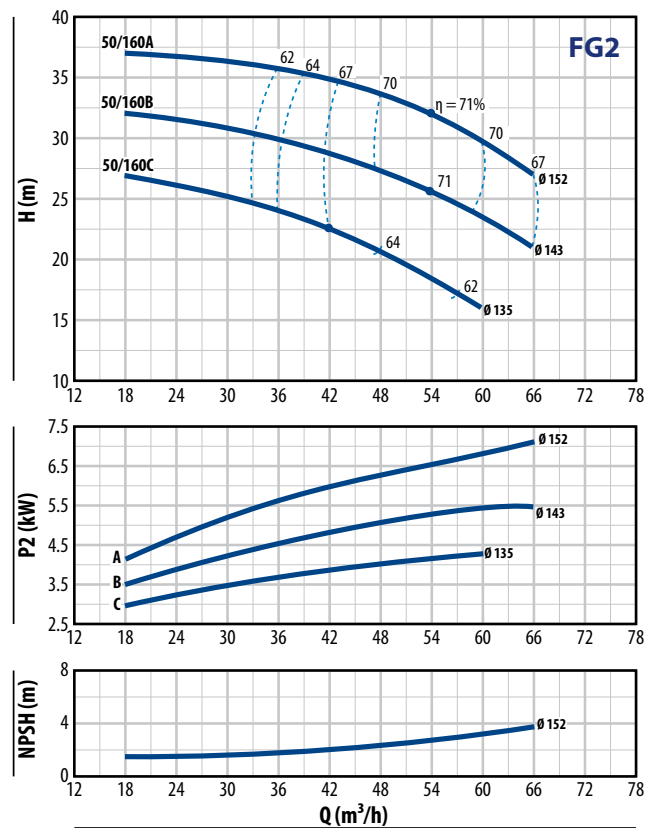


### FG2-50/200

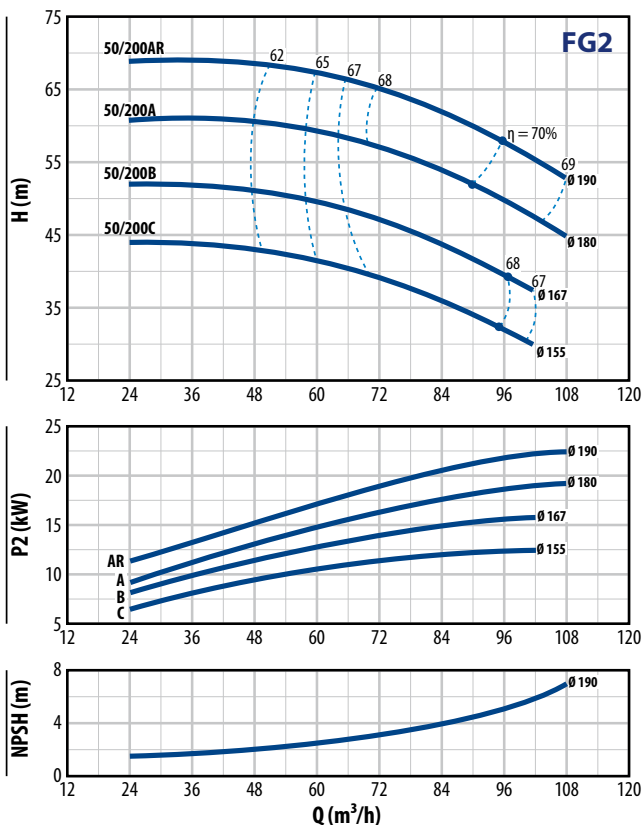


### FG2-50/250

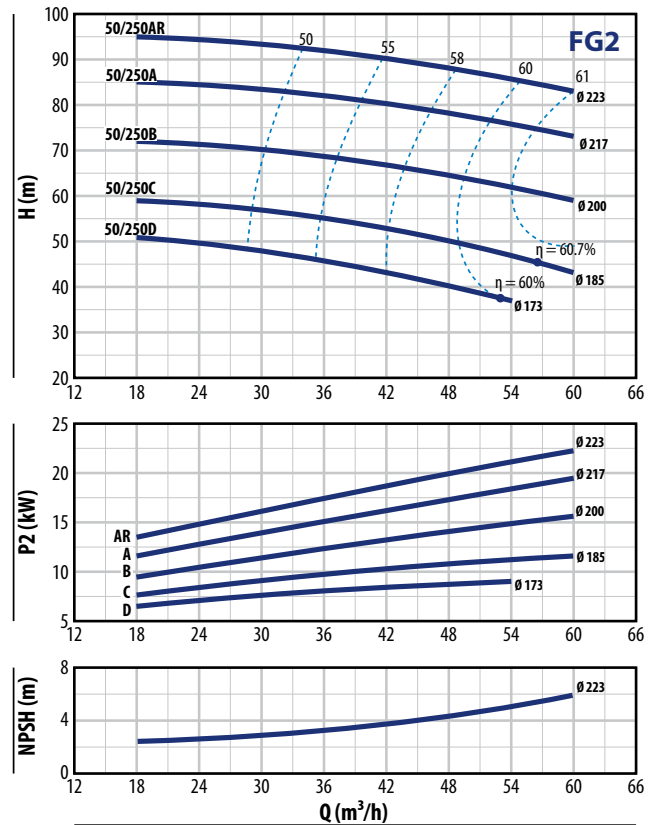


### FG2-65/125

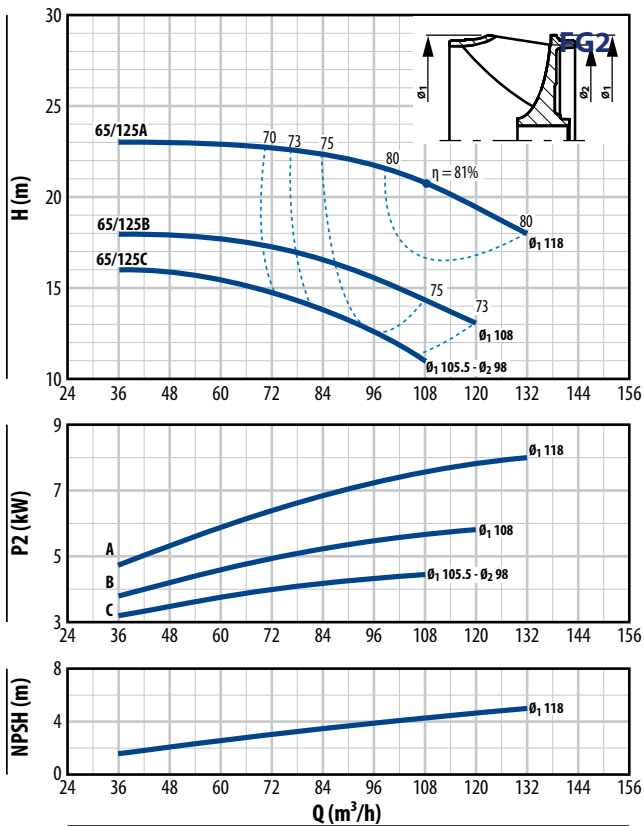


### FG2-65/160

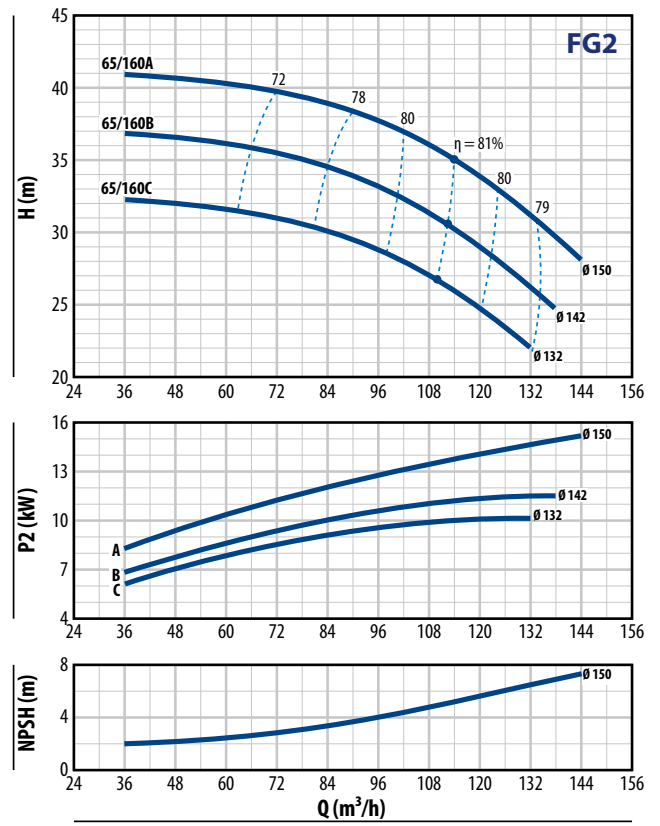


### FG2-65/200

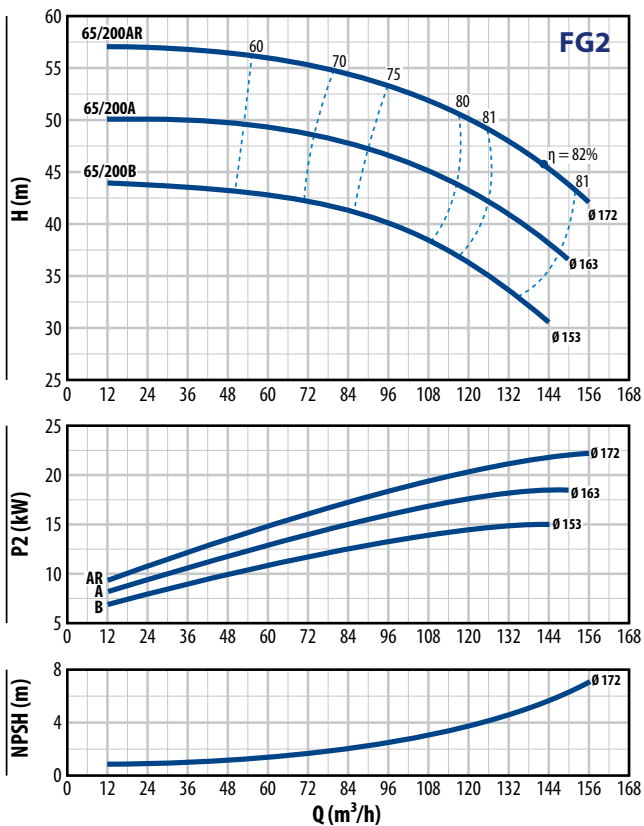


### FG2-65/250

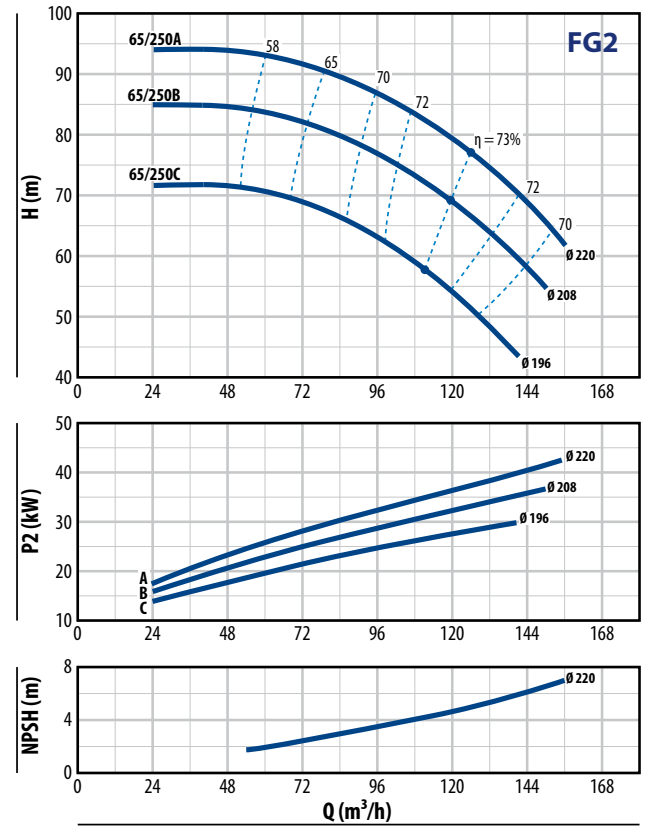


## FG2-80/160

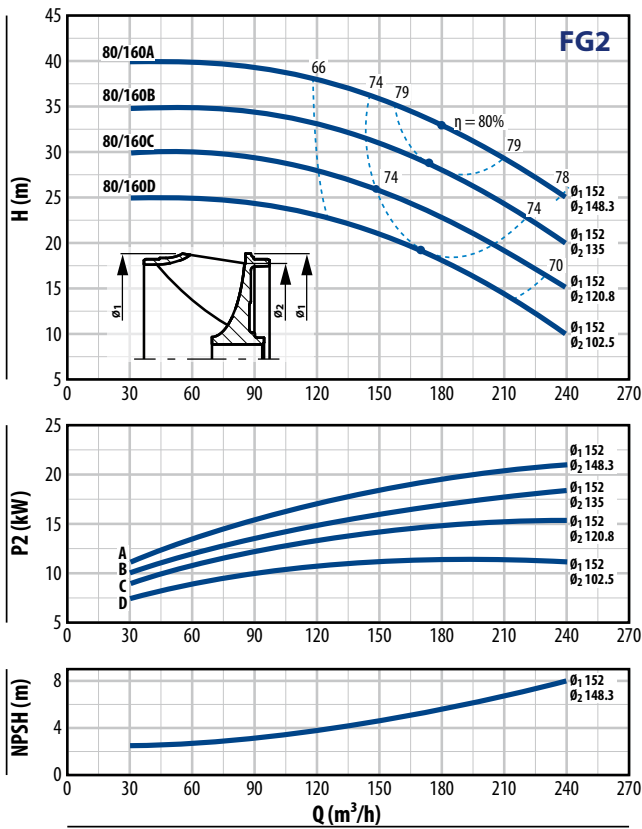


## FG2-80/200

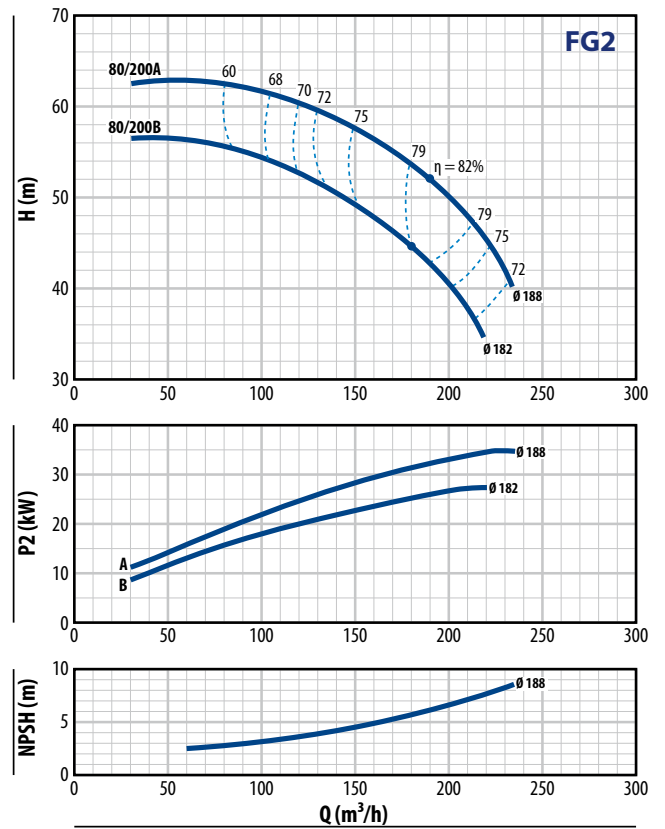


## FG2-80/250

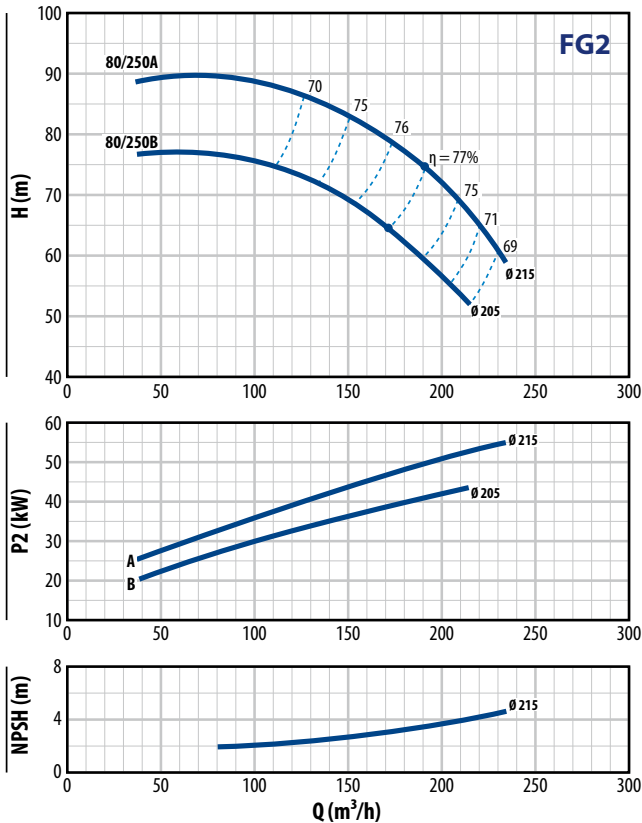


## FG2-100/160

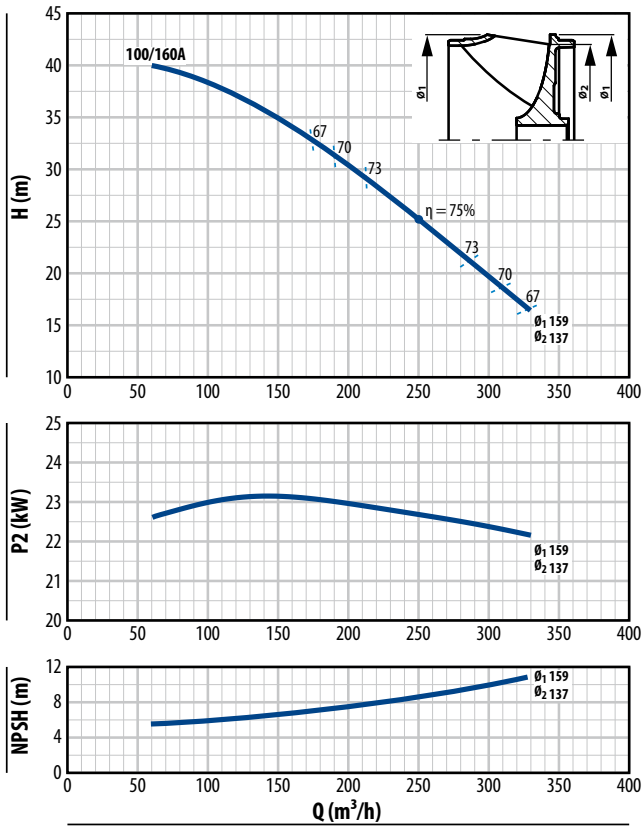

## FG2-100/200

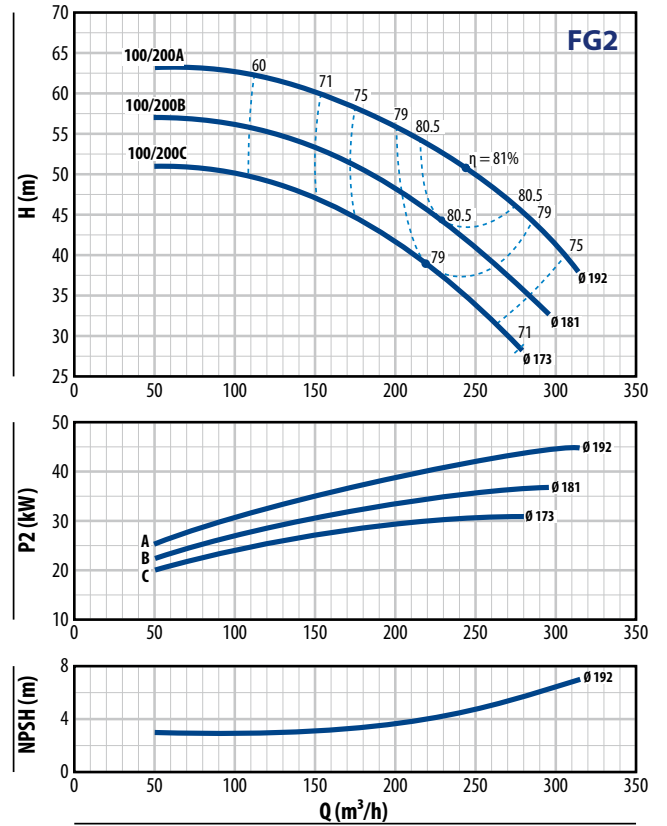


## FG2-100/250

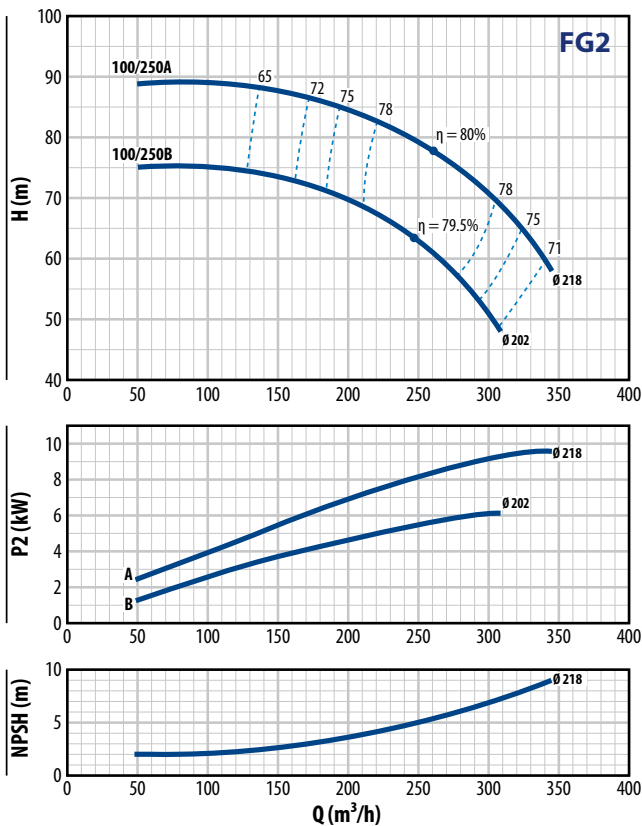



## CAMPO DE PRESTACIONES

**n = 1750 min<sup>-1</sup>**

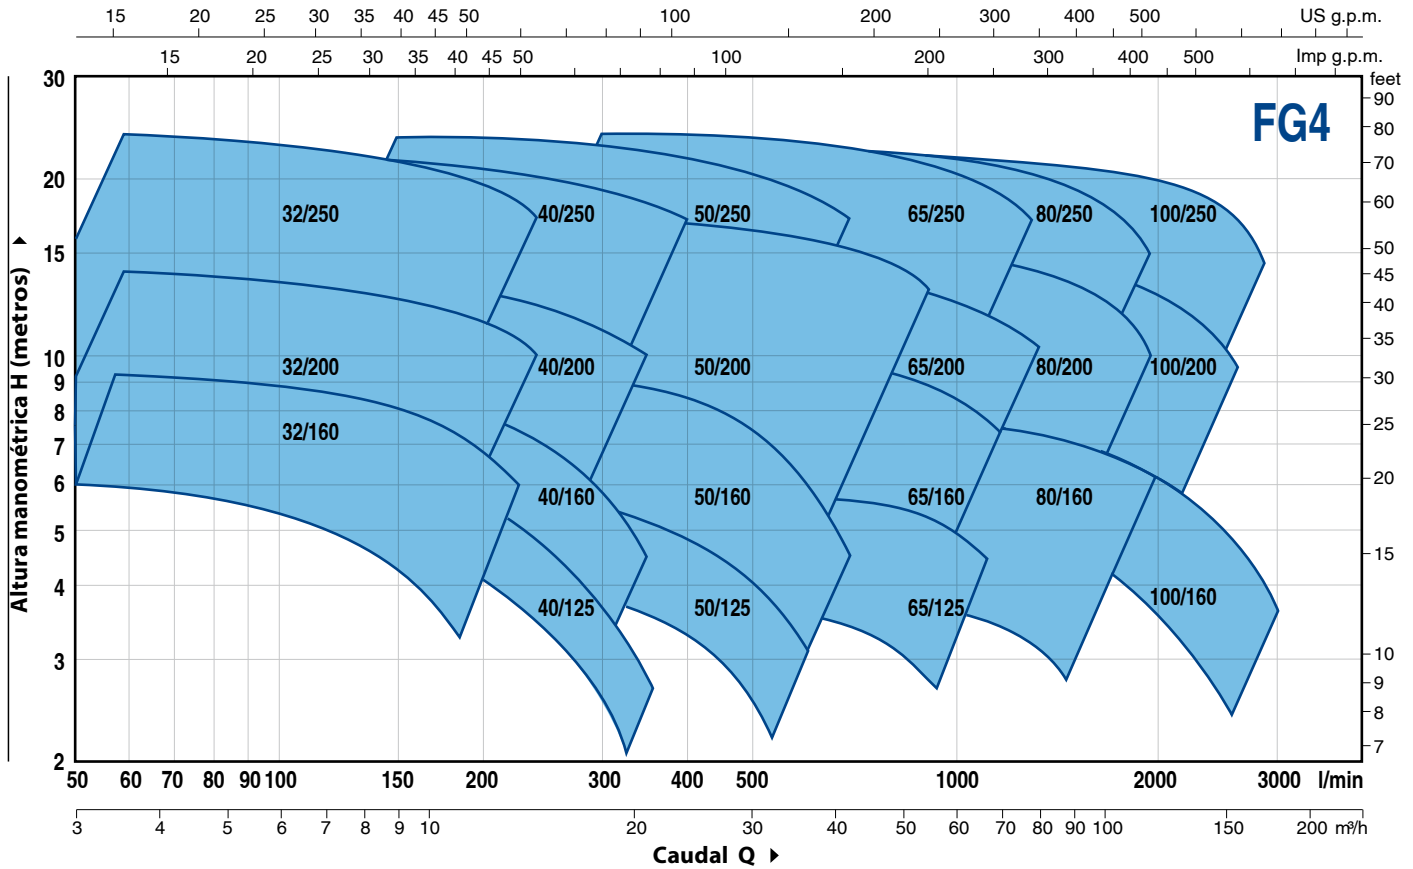

## DATOS DE PRESTACIONES

MODELO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES n = 1750 min <sup>-1</sup>	
	kW	HP	Q m <sup>3</sup> /h	H metros
FG4-32/160C*	0.25	0.33	3 - 10.5	6 - 3.5
FG4-32/160B*	0.37	0.5	3 - 12	7.5 - 4
FG4-32/160A*	0.37	0.5	3 - 13.5	9 - 6
FG4-32/200C*	0.55	0.75	3 - 13.5	11 - 8
FG4-32/200B*	0.75	1	3 - 15	12.5 - 9
FG4-32/200A*	1.1	1.5	3 - 15	14 - 11
FG4-32/200BH*	0.55	0.75	3 - 9	11 - 9
FG4-32/200AH*	0.55	0.75	3 - 9.6	13.8 - 11
FG4-32/250C*	1.1	1.5	3 - 12	18.5 - 13.5
FG4-32/250B*	1.5	2	3 - 13.5	21.5 - 15.5
FG4-32/250A*	2.2	3	3 - 16.5	24 - 16.5
FG4-40/125C*	0.18	0.25	3 - 16.5	4.1 - 1.5
FG4-40/125B*	0.25	0.33	3 - 18.5	5.3 - 2.3
FG4-40/125A*	0.37	0.5	3 - 21.5	6.6 - 2.5
FG4-40/160C*	0.37	0.5	3 - 18	6.5 - 3.5
FG4-40/160B*	0.37	0.5	3 - 18	8 - 5
FG4-40/160A*	0.55	0.75	3 - 21	9.5 - 5
FG4-40/200B*	0.75	1	3 - 21	11.5 - 7
FG4-40/200A*	1.1	1.5	3 - 21	13.5 - 10
FG4-40/250C*	1.1	1.5	3 - 21	16 - 11.5
FG4-40/250B*	1.5	2	3 - 21	17.5 - 13.5
FG4-40/250A*	2.2	3	3 - 21	22 - 18
FG4-50/125C*	0.37	0.5	9 - 36	4 - 1.5
FG4-50/125B*	0.55	0.75	9 - 36	5 - 2
FG4-50/125A*	0.55	0.75	9 - 36	6 - 3
FG4-50/160C*	0.55	0.75	9 - 30	7 - 4
FG4-50/160B*	0.75	1	9 - 33	8 - 5
FG4-50/160A*	1.1	1.5	9 - 33	9 - 7
FG4-50/200C*	1.5	2	12 - 51	11 - 7.5
FG4-50/200B*	2.2	3	12 - 51	13 - 9.5
FG4-50/200A*	2.2	3	12 - 54	15 - 11
FG4-50/200AR*	3	4	12 - 54	17 - 13
FG4-50/250D*	1.1	1.5	9 - 27	12.5 - 8
FG4-50/250C*	1.5	2	9 - 27	14.5 - 10.5
FG4-50/250B*	2.2	3	9 - 30	18 - 14.5
FG4-50/250A*	2.2	3	9 - 30	21 - 18
FG4-50/250AR*	3	4	9 - 30	24 - 21

MODELO	MOTOR A ACOPLAR		PRESTACIONES n = 1750 min <sup>-1</sup>	
	kW	HP	Q m <sup>3</sup> /h	H metros
FG4-65/125C*	0.55	0.75	18 - 54	4 - 2.5
FG4-65/125B*	0.75	1	18 - 60	4.5 - 3
FG4-65/125A*	1.1	1.5	18 - 66	5.5 - 4.5
FG4-65/160C*	1.1	1.5	18 - 66	8 - 5.5
FG4-65/160B*	1.5	2	18 - 72	9 - 5.5
FG4-65/160A*	2.2	3	18 - 72	10 - 7
FG4-65/200B*	2.2	3	6 - 72	10.5 - 7.3
FG4-65/200A*	2.2	3	6 - 75	12 - 8.5
FG4-65/200AR*	3	4	6 - 78	14 - 10
FG4-65/250C*	3	4	12 - 70.5	19 - 13
FG4-65/250B*	4	5.5	12 - 75	21.5 - 15.5
FG4-65/250A*	5.5	7.5	12 - 78	23.5 - 17
FG4-80/160D*	1.5	2	15 - 120	6 - 2.5
FG4-80/160C*	2.2	3	15 - 120	7.5 - 3.5
FG4-80/160B*	2.2	3	15 - 120	8.5 - 5
FG4-80/160A*	3	4	15 - 120	10 - 6
FG4-80/200B*	4	5.5	15 - 109.5	14 - 8.5
FG4-80/200A*	5.5	7.5	15 - 117	15.5 - 10
FG4-80/250B*	5.5	7.5	18 - 108	19 - 13.5
FG4-80/250A*	7.5	10	18 - 117	22 - 15
FG4-100/160A*	3	4	24 - 180	8.8 - 3.8
FG4-100/200C*	4	5.5	24 - 139.5	12.5 - 7
FG4-100/200B*	5.5	7.5	24 - 147	14 - 8
FG4-100/200A*	5.5	7.5	24 - 157.5	15.5 - 9.5
FG4-100/250B*	7.5	10	24 - 154.5	18.5 - 12
FG4-100/250A*	9.2	12.5	24 - 172.5	22 - 14.5


Q = Caudal

H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

\* Modelos solicitados bajo pedido


### FG4-32/160

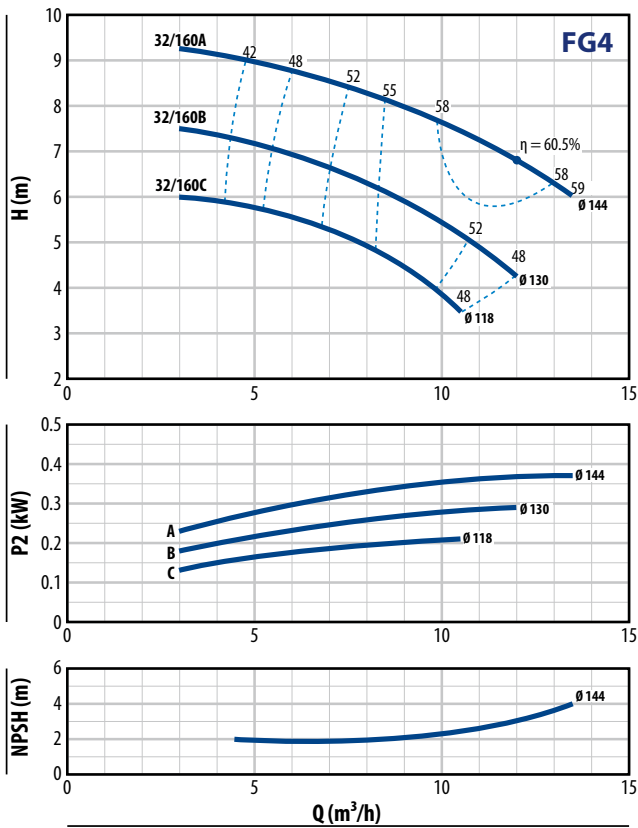


### FG4-32/200

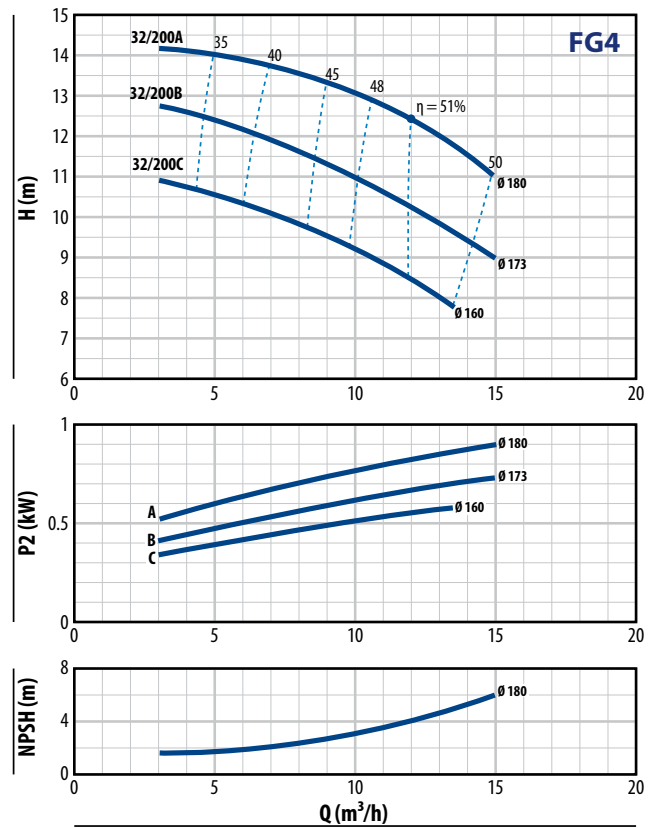

### FG4-32/200H

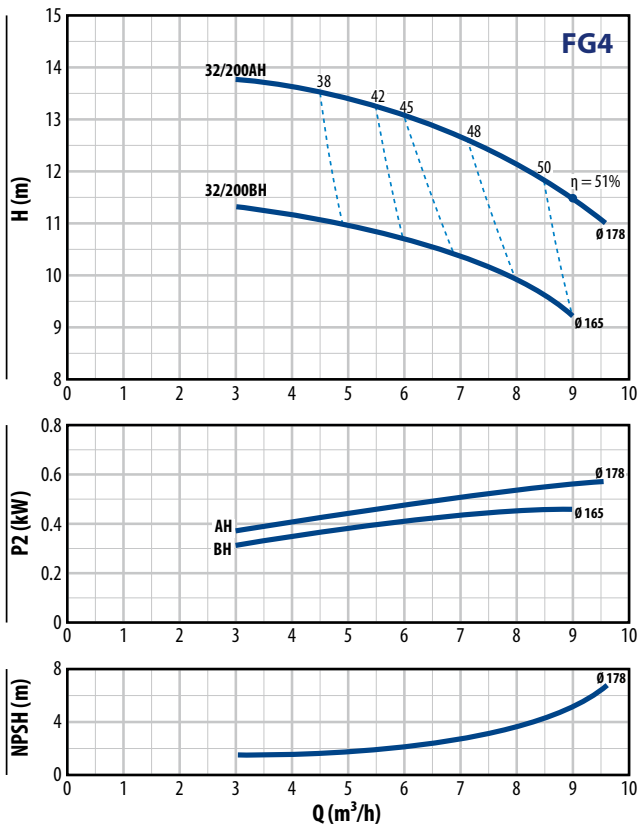

### FG4-32/250

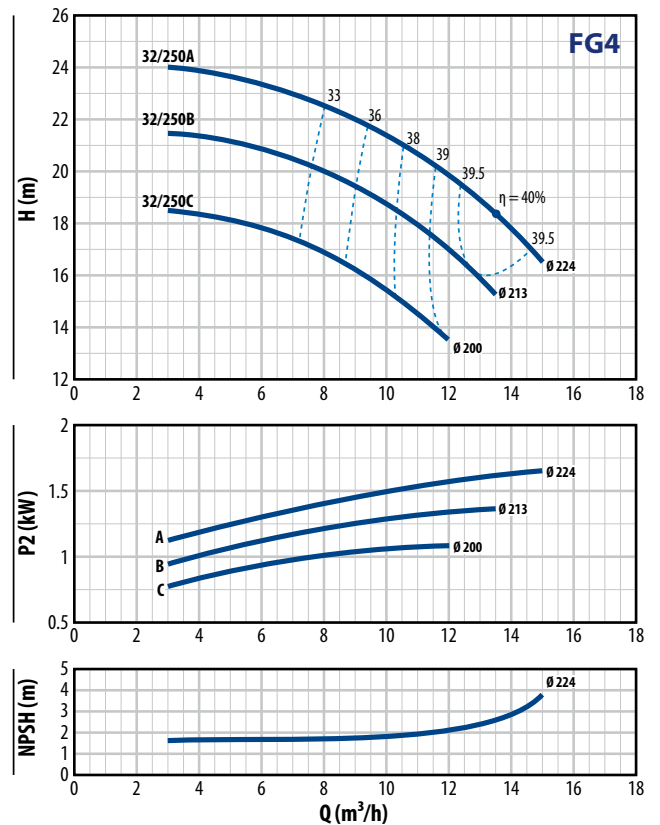


# FG4


## CURVAS DE PRESTACIONES

$n = 1750 \text{ min}^{-1}$


### FG4-40/125

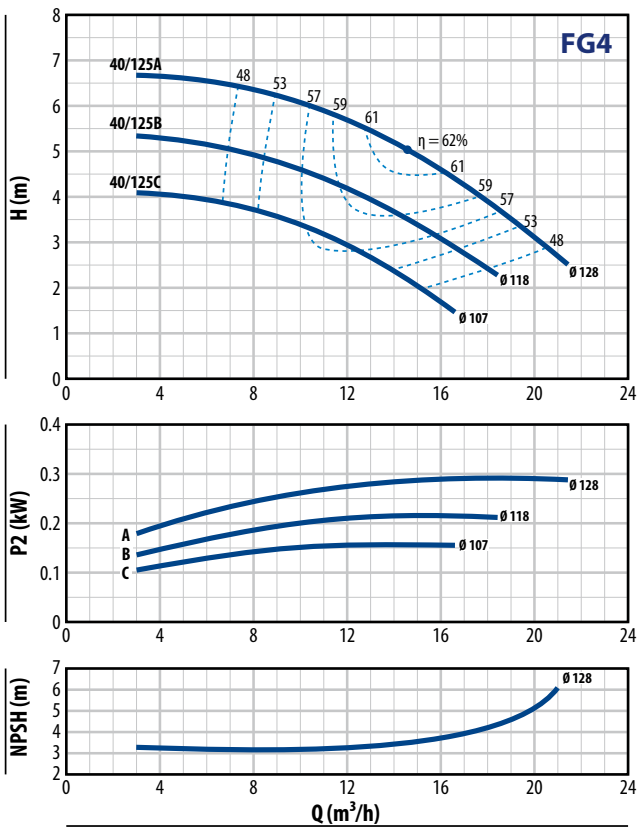


### FG4-40/160

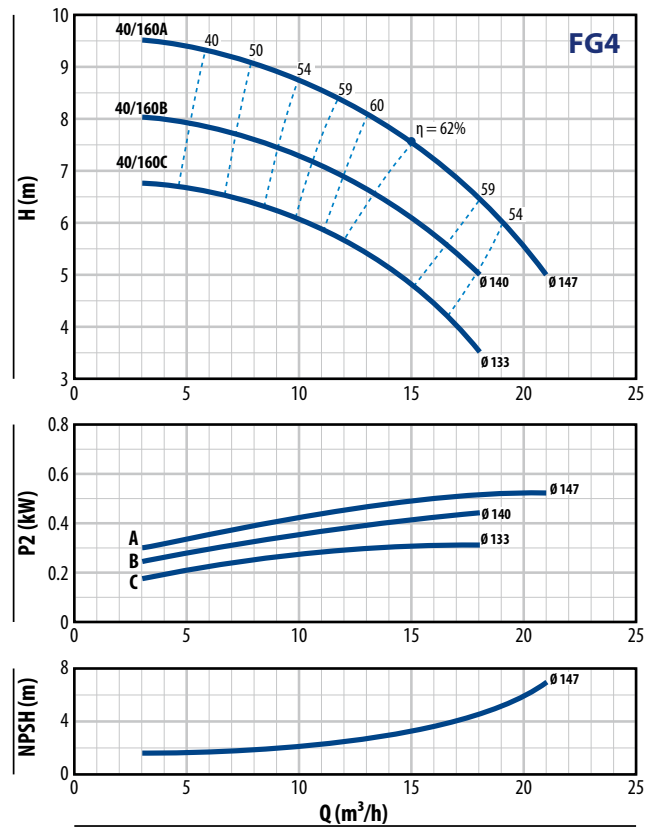


### FG4-40/200

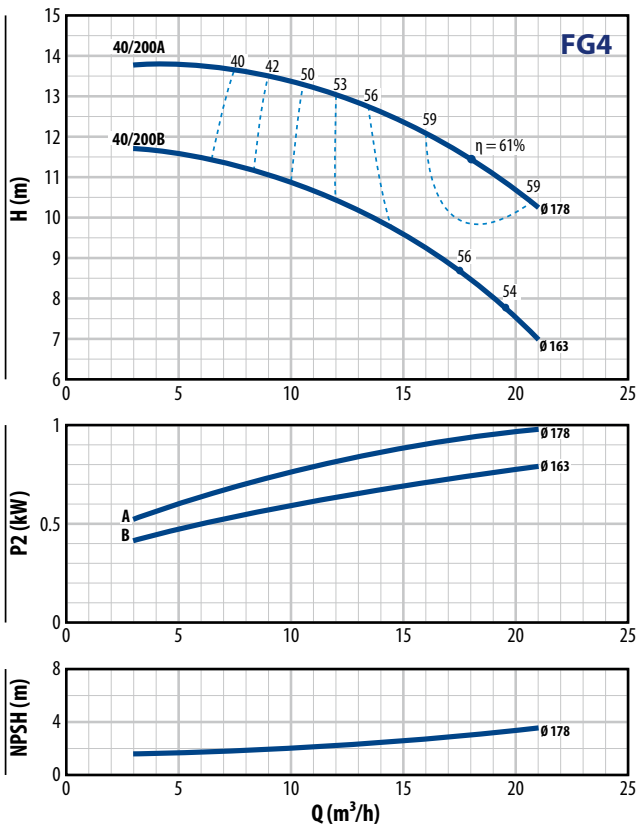


### FG4-40/250

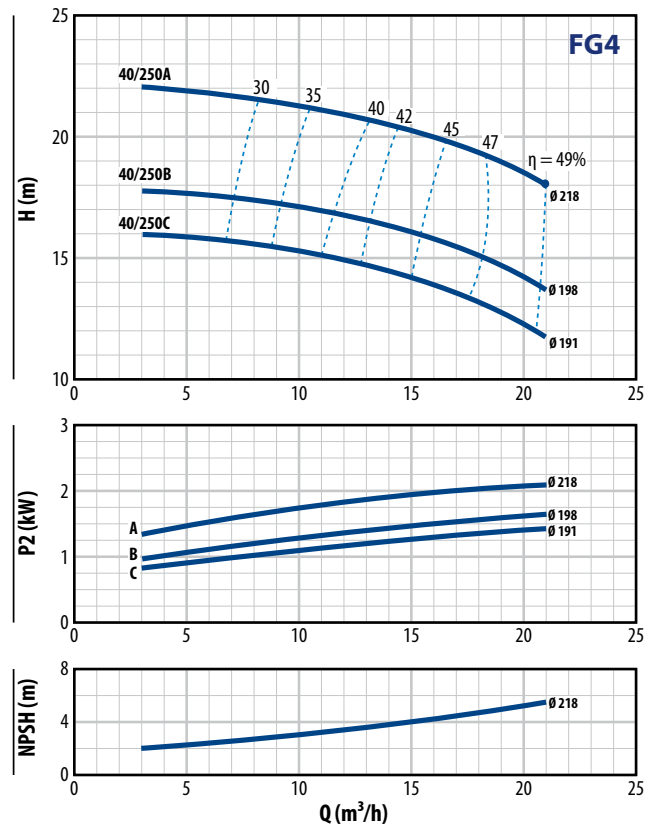


### FG4-50/125

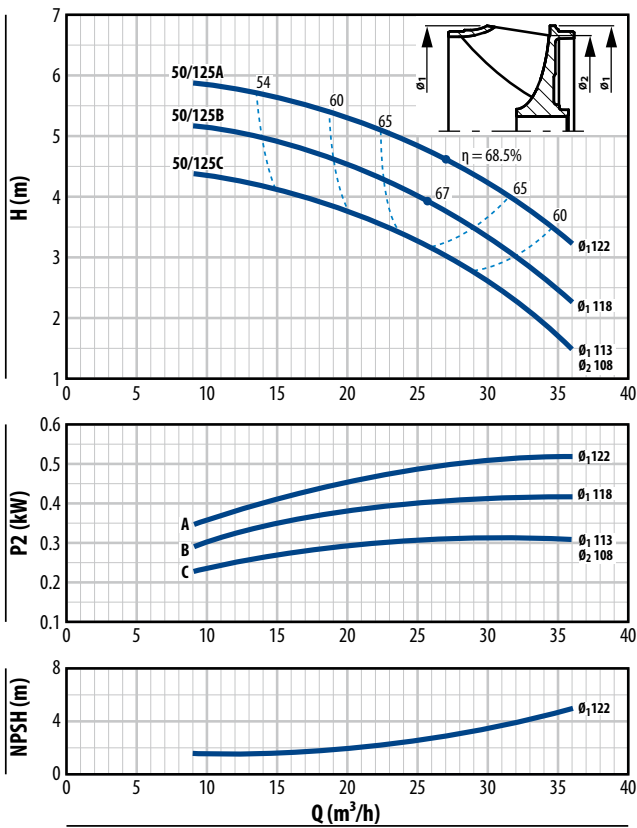


### FG4-50/160

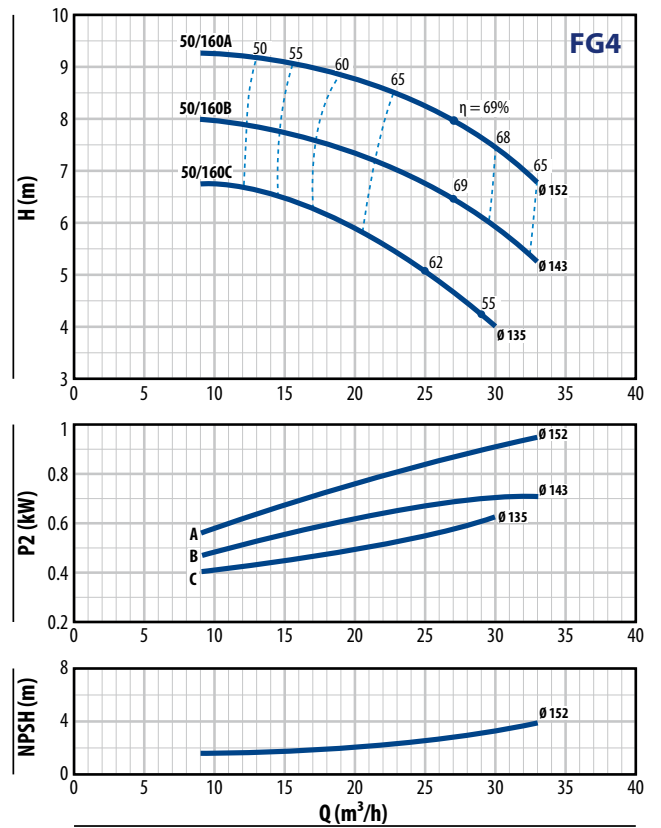

### FG4-50/200

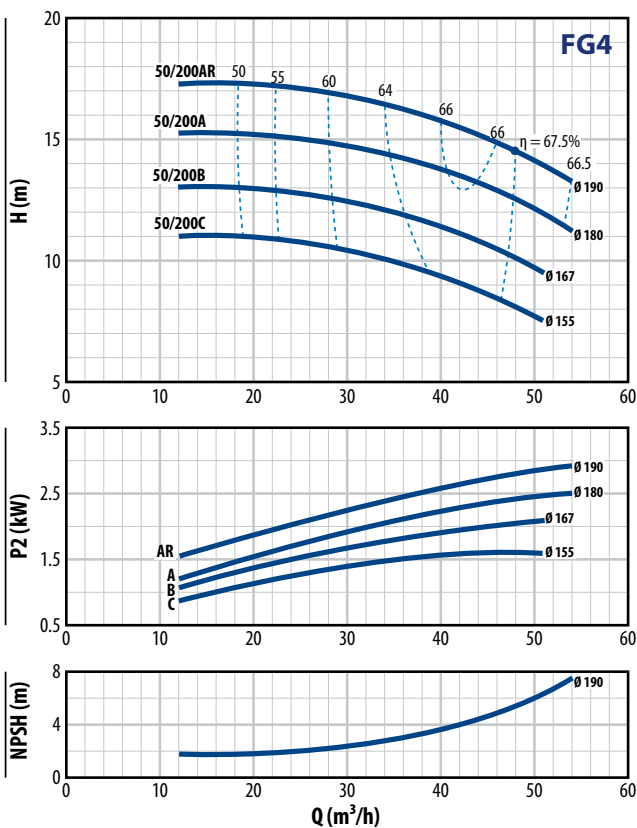

### FG4-50/250

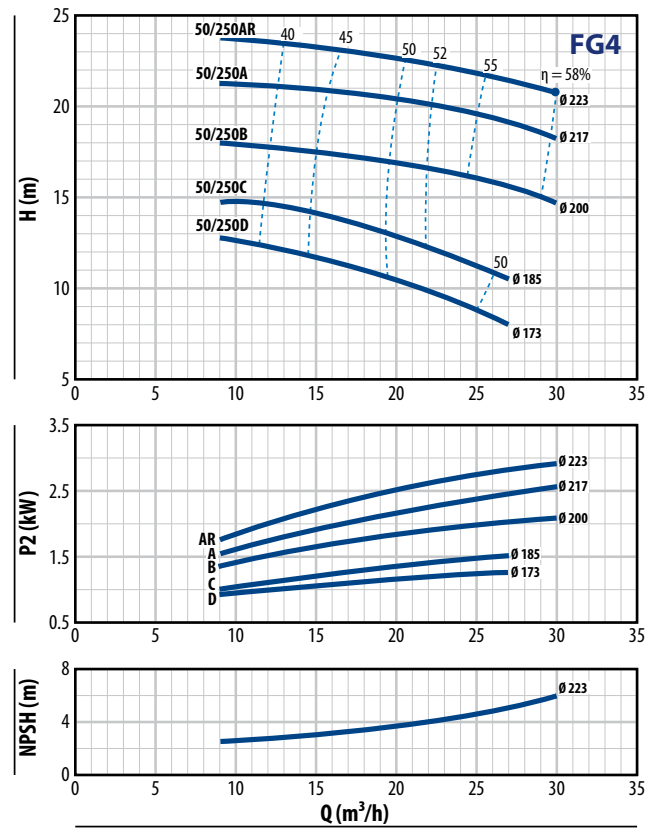


# FG4


## CURVAS DE PRESTACIONES

$n = 1750 \text{ min}^{-1}$


### FG4-65/125

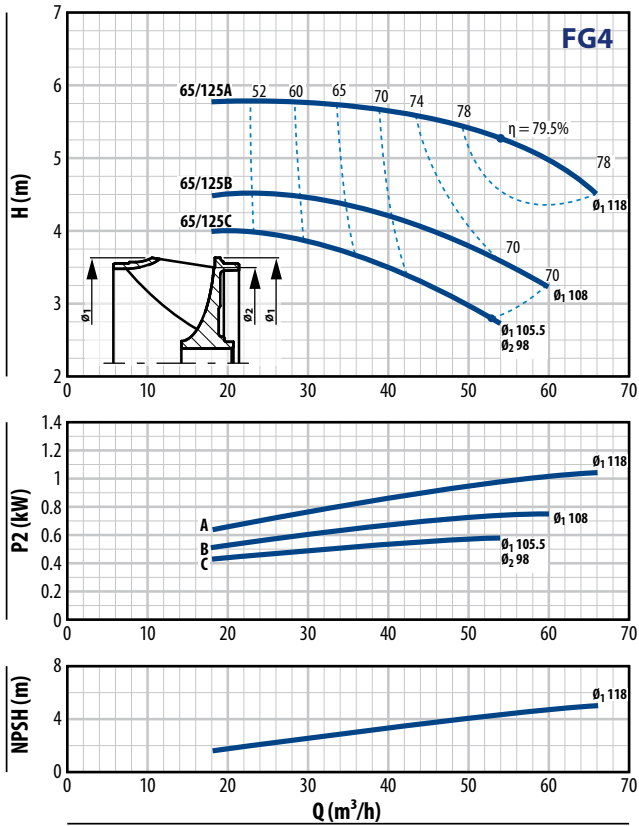


### FG4-65/160

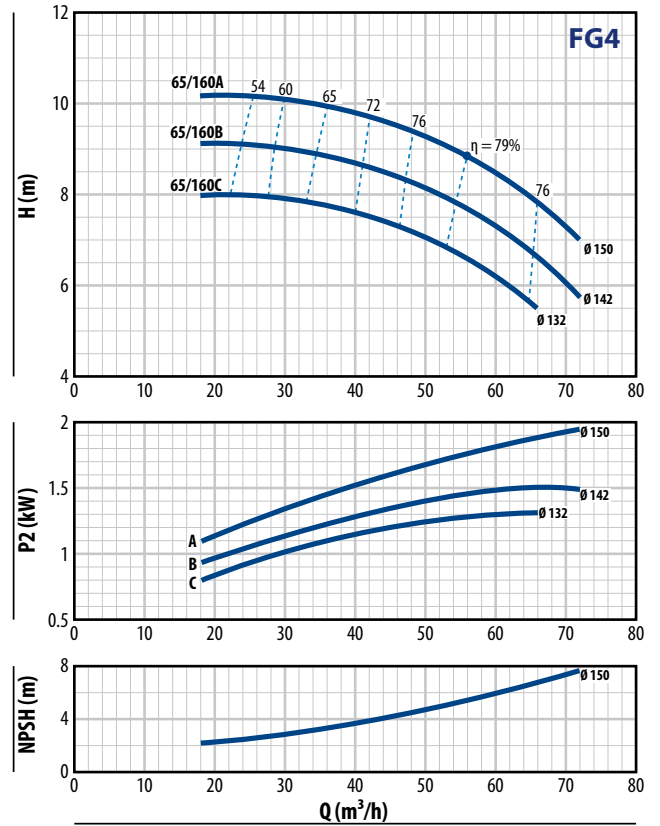


### FG4-65/200

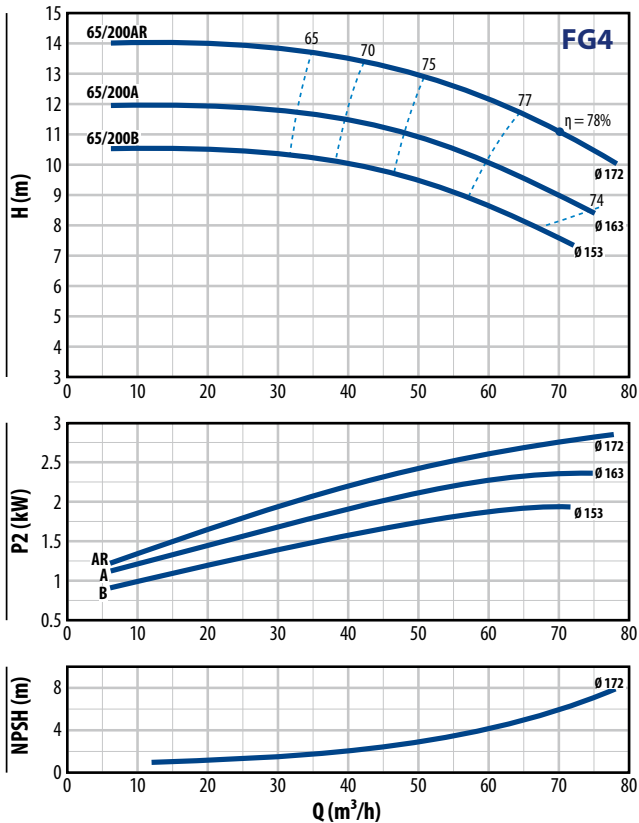


### FG4-65/250

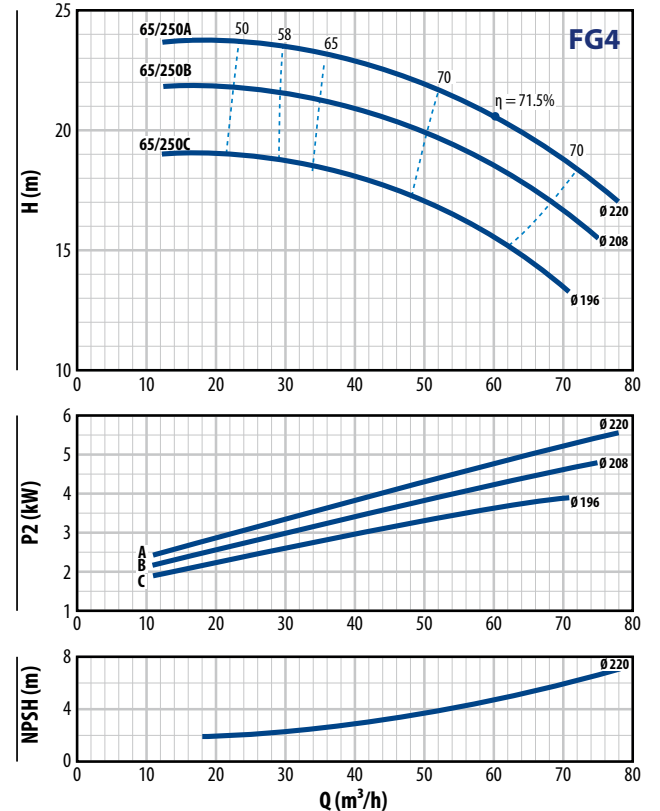


### FG4-80/160

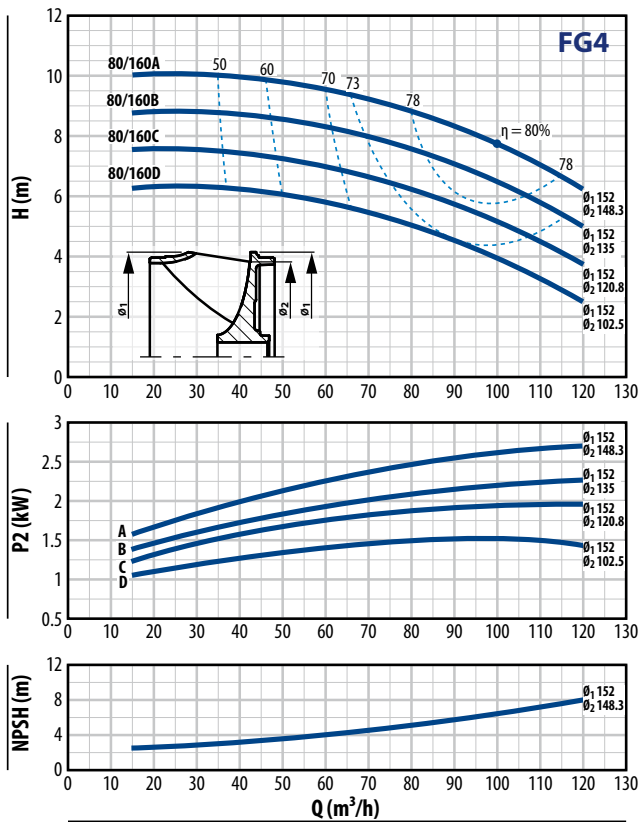

### FG4-80/200

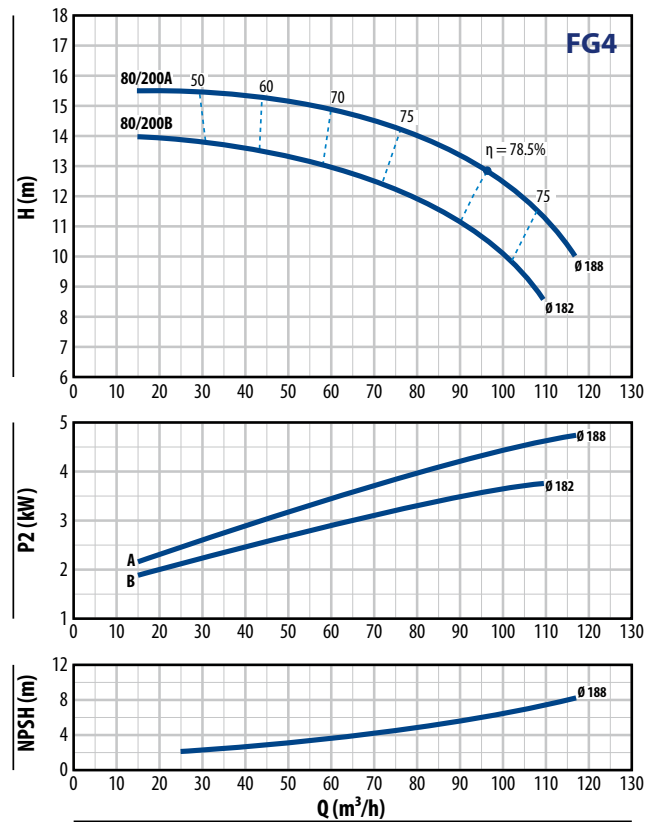

### FG4-80/250

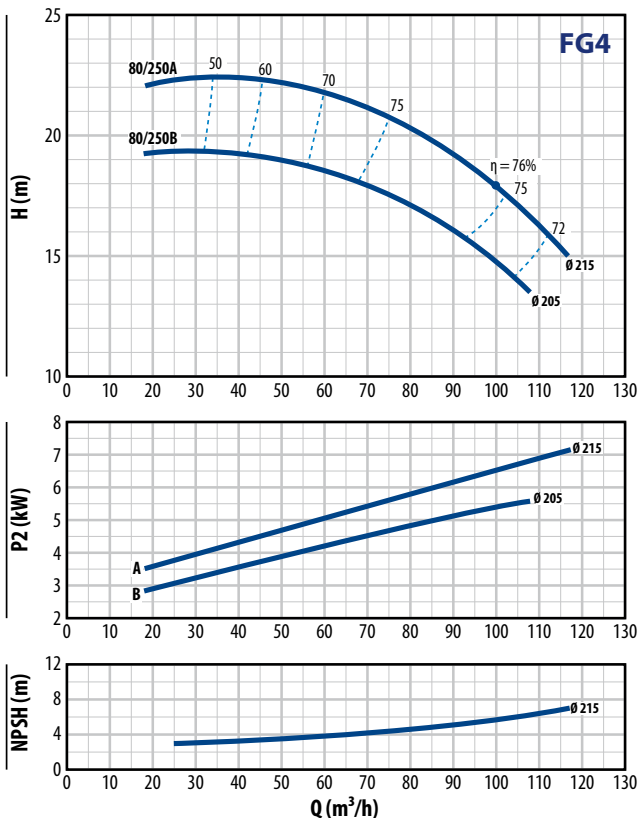


# FG4


## CURVAS DE PRESTACIONES

$n = 1750 \text{ min}^{-1}$


### FG4-100/160

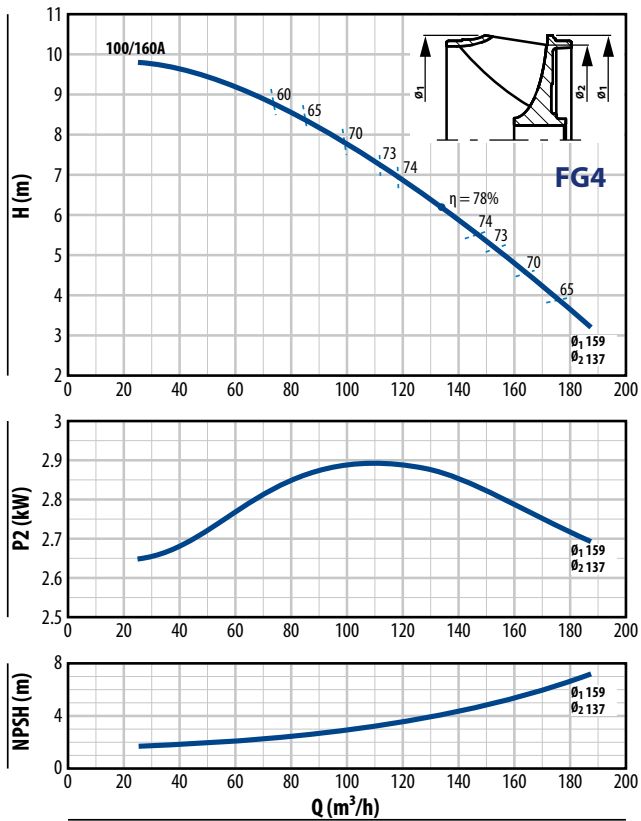



### FG4-100/200

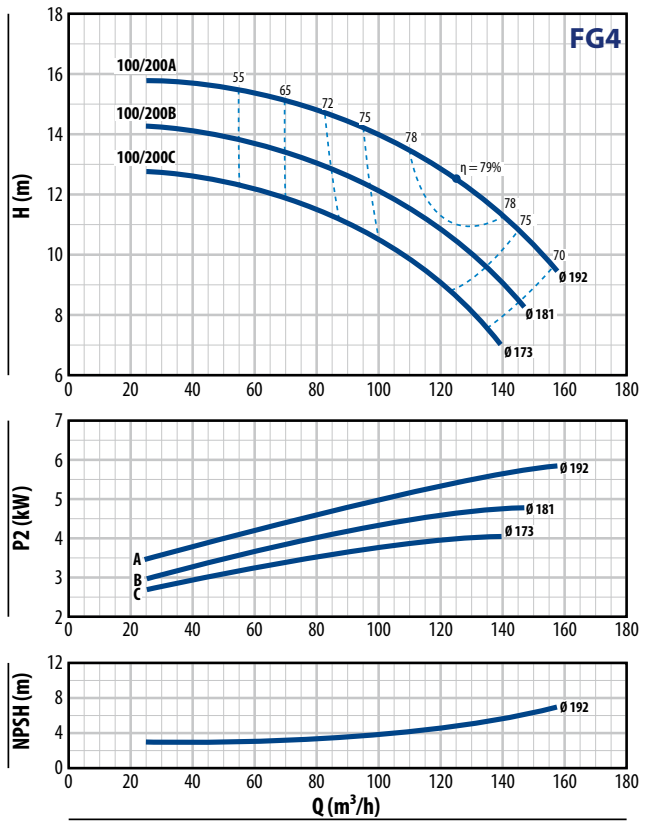

### FG4-100/250

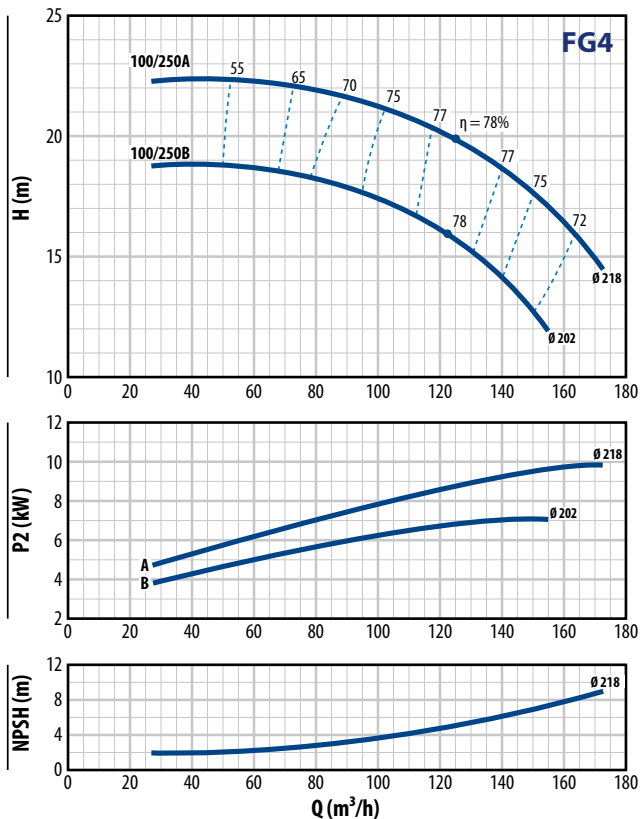


## DIMENSIONES Y PESOS

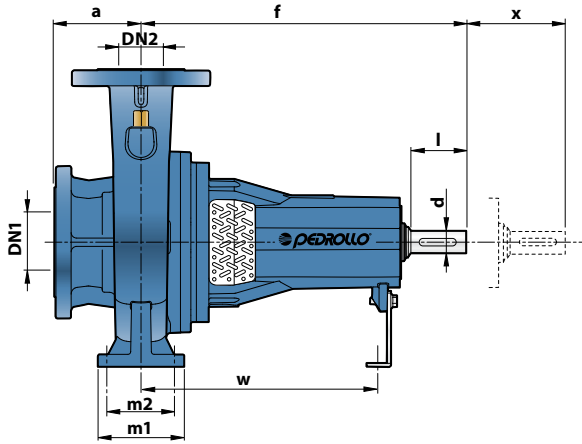


EXTREMIDAD DEL EJE mm

d	c	e
24 k6	8	27
32 k6	10	35

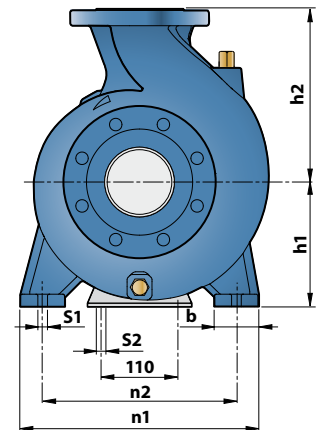


MODELO	DIMENSIONES mm		DIMENSIONES mm														kg											
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	d		l										
FG 32/160	50	32	80	360	132	160	55	96	71	240	190	14	14	260	100	24	50	33.0										
FG 32/200					160	180	55	95											320	250	59.0							
FG 32/200H					160	180	55	125											95	320	250	53.0						
FG 32/250	65	40	80	360	112	140	50	100	70	210	160	14	14	260	100	24	50	34.0										
FG 40/125					132	160	55	100	70	240	190								35.0									
FG 40/160					160	180	55	125	95	320	250								40.0									
FG 40/200	65	50	100	360	180	225	65	125	95	265	212	14	14	260	100	24	50	59.0										
FG 40/250					132	160	50	100	70	240	190								33.0									
FG 50/125					160	180	55	100	70	265	212								38.3									
FG 50/160	65	50	100	360	160	200	50	125	95	280	212	14	14	260	100	24	50	50.3										
FG 50/200					180	225	65												100	70	320	250	57.0					
FG 50/250					160	180	65												125	95	280	212	45.0					
FG 65/125	80	65	100	360	160	200	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	48.0										
FG 65/160					180	225	65												100	70	320	250	55.0					
FG 65/200					160	180	65												125	95	280	212	45.0					
FG 65/250	80	65	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	55.0										
FG 80/160					470	200	250												80	160	120	360	280	18	340	32	80	83.0
FG 80/200					360	180	225												65	125	95	320	250	14	260	24	50	53.0
FG 80/250	100	80	125	360	470	180	250	65	125	95	345	280	14	14	260	100	24	50	75.0									
FG 100/160					200	280	80	160												120	400	315	18	340	32	80	93.0	
FG 100/200					360	200	280	80												160	120	360	280	18	260	24	50	94.0
FG 100/250	125	100	140	360	200	280	80	160	120	360	280	18	14	260	100	24	50	87.0										
FG 100/250					470	225	280												80	160	120	400	315	18	340	32	80	104.0

## BRIDAS DE LAS BOCAS

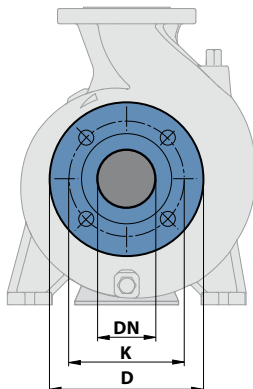

## CONTOBRIDAS

(SE PUEDE PEDIR A PARTE)



DN BRIDAS mm	D mm	K mm	ORIFICIOS	
			N°	Ø (mm)
32	140	100	4	18
40	150	110		
50	165	125		
65	185	145		
80	200	160		
100	220	180	8	18
125	250	210		

DN BRIDAS mm	F CONTOBRIDAS	D mm	K mm	ORIFICIOS	
				N°	Ø (mm)
32	1¼"	140	100	4	18
40	1½"	150	110		
50	2"	165	125		
65	2½"	185	145		
80	3"	200	160		
100	4"	220	180	8	18
125	5"	250	210		