

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA

ENERWELL-G5000

G5000



GS1  
7503052037787



## CARACTERÍSTICAS

TANQUE DE GASOLINA DE GRAN CAPACIDAD

MOTOR OHV ENERWELL

RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA QUE NUNCA SE DESINFLAN

INDICADOR DE NIVEL DE GASOLINA

ASAS PLEGABLES

SOPORTE DE TUBO DE ACERO ENDURECIDO

## ESPECIFICACIONES

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Potencia de Arranque              | 5 500 W          |
| Potencia de Operación             | 5 000 W          |
| Voltaje de Salida                 | 120/240 V        |
| Frecuencia de Salida              | 60 Hz            |
| Método de Arranque                | Eléctrico/Manual |
| Capacidad del Tanque              | 25 Litros        |
| Tiempo de Operación Continua      | 10 Horas         |
| Decibeles en Operación (7 metros) | 74 dB            |
| Tipo de Motor                     | OHV              |




## INCLUYE ACCESORIOS



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia del Motor   | 13 HP       |
| Cilindrada del Motor | 389 cc      |
| No. Cilindros        | 1           |
| Enfriamiento         | Aire        |
| Velocidad            | 3 750 r/min |
| Tiempos              | 4           |
| Capacidad de Aceite  | 1.1 Litros  |
| Filtro de Aire       | Sí          |
| Ruedas               | Sí          |

## PANEL DE CONTROL

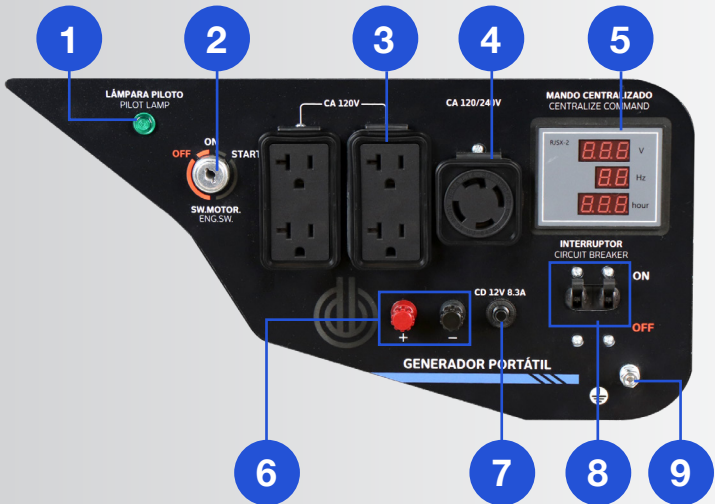

- 1 LÁMPARA PILOTO

2 SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE

3 CONTACTO DÚPLEX 120Vca

4 CONTACTO NEMA L14-30R, SALIDA TWIST LOCK 120/240Vca
- 5 DISPLAY



6 BORNES 12Vcd

7 CIRCUIT BREAKER 12Vcd 8.3 A

8 INTERRUPTORES L1 y L2

9 PUESTA A TIERRA

## DIMENSIONES Y PESO

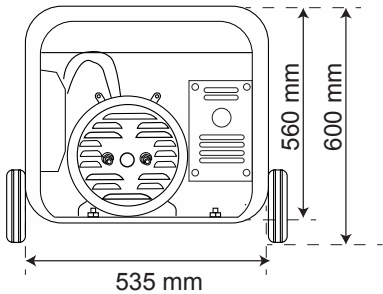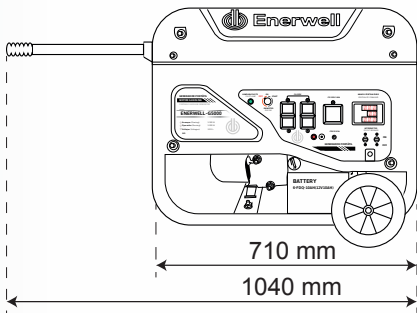

Peso: 83 Kg