

GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA

ENERWELL-G8000

G8000



GS1
7503052037794



CARACTERÍSTICAS

TANQUE DE GASOLINA DE GRAN CAPACIDAD

MOTOR OHV ENERWELL

RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA QUE NUNCA SE DESINFLAN

INDICADOR DE NIVEL DE GASOLINA

ASAS PLEGABLES

SOPORTE DE TUBO DE ACERO ENDURECIDO

ESPECIFICACIONES

Potencia de Arranque	8 500 W
Potencia de Operación	8 000 W
Voltaje de Salida	120/240 V
Frecuencia de Salida	60 Hz
Método de Arranque	Eléctrico/Manual
Capacidad del Tanque	25 Litros
Tiempo de Operación Continua	6 Horas
Decibeles en Operación (7 metros)	80 dB
Tipo de Motor	OHV




INCLUYE ACCESORIOS



Potencia del Motor	18 HP
Cilindrada del Motor	459 cc
No. Cilindros	1
Enfriamiento	Aire
Velocidad	3 750 r/min
Tiempos	4
Capacidad de Aceite	1.1 Litros
Filtro de Aire	Sí
Ruedas	Sí

PANEL DE CONTROL

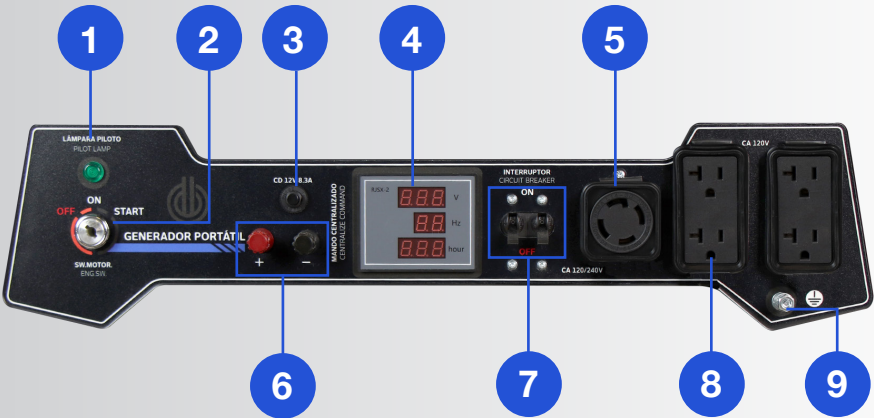

- 1 LÁMPARA PILOTO

2 SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE

3 CIRCUIT BREAKER 12Vcd 8.3 A

4 DISPLAY



5 CONTACTO NEMA L14-30R, SALIDA TWIST LOCK 120/240Vca
- 6 BORNES 12Vcd

7 INTERRUPTORES L1 y L2

8 CONTACTO DÚPLEX 120Vca

9 PUESTA A TIERRA

DIMENSIONES Y PESO

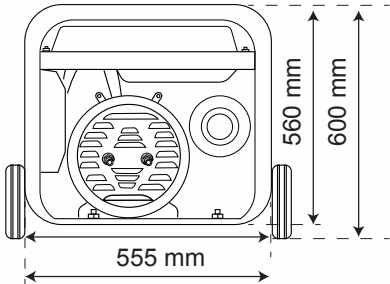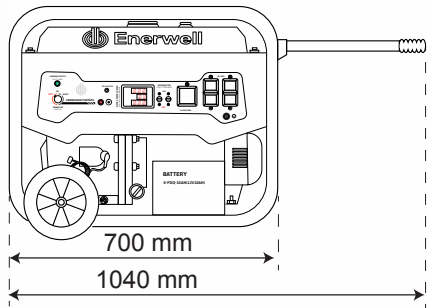

Peso: 90 Kg